


# グローバルシャッター カメラモジュール

## ＜特徴および用途＞

1.3M画素、グローバルシャッターCMOSセンサ採用のコンパクトサイズUSBカメラモジュールです。  
セキュリティ、FA、ロボット、ドローン、介護設備など幅広い用途での使用が検討できます。

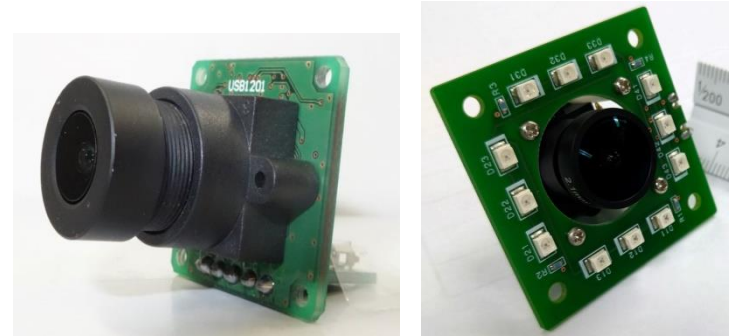

## ＜主な仕様＞

項目	製品名		
	USB1201-M10	USB1201-M10B	USB1201-M10BL
イメージセンサ	1/3インチ、130万画素CMOSイメージセンサ		
出力画素数	1280x960, 1280x720, 640x480, 320x240		
出力形式	MJPEG, YUV2		
カラー / 白黒	カラー	白黒 / 近赤外	
シャッター方式	グローバルシャッター		
レンズ	M12マウント固定焦点、IRカットフィルタ有り	M12マウント固定焦点、IRカットフィルタ無し	
画角	標準; 水平96°、垂直72° 用途に応じて、変更対応可能		
出力フォーマット	USB2.0(UVC準拠)、micro-Bコネクタ		
電源電圧	5V、USBバスパワー給電		
寸法(H/V/D)	25 x 25 x 26 mm		44 x 44 x 28 mm
LED光源	無し		LED光源(850nm)付属